

NÁVOD SECURIA PRO PRE WIFI KAMERY

1. Inštalácia MicroSd karty:

1. Otočte objektív kamery smerom nadol, aby sa odkryl slot na microSD kartu.
2. Vložte microSD kartu do slotu.




2. Nainštalujte si aplikáciu Securia Pro

1. Načítajte aplikáciu Securia Pro pomocou tohto QR kódu a nainštalujte ju.




V prípade, že nemáte nainštalovanú čítačku QR kódov, otvorte si **Obchod Pay**. Nájdete ho pod touto

ikonou:  Napíšte do vyhľadávania Securia Pro, a nainštalujte aplikáciu.

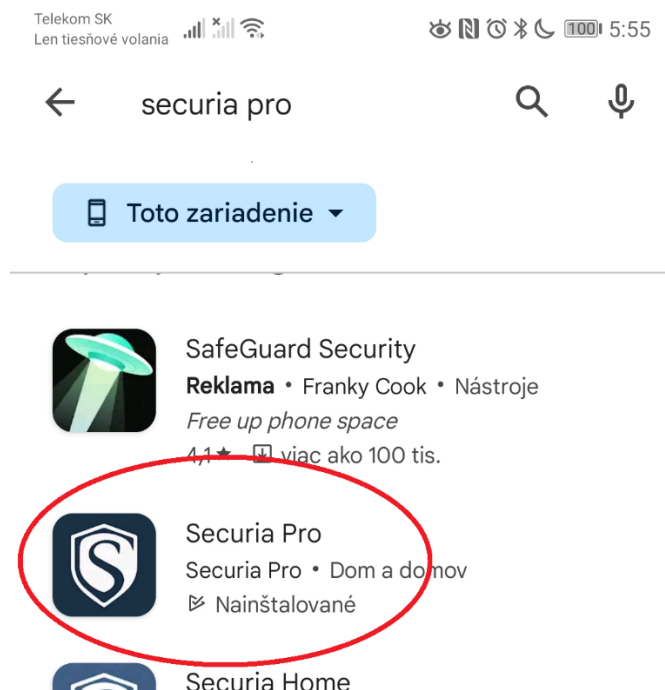


3. Vytvorte si vlastný účet

1. Zaregistrujte sa kliknutím na tlačidlo **Registrovať sa**

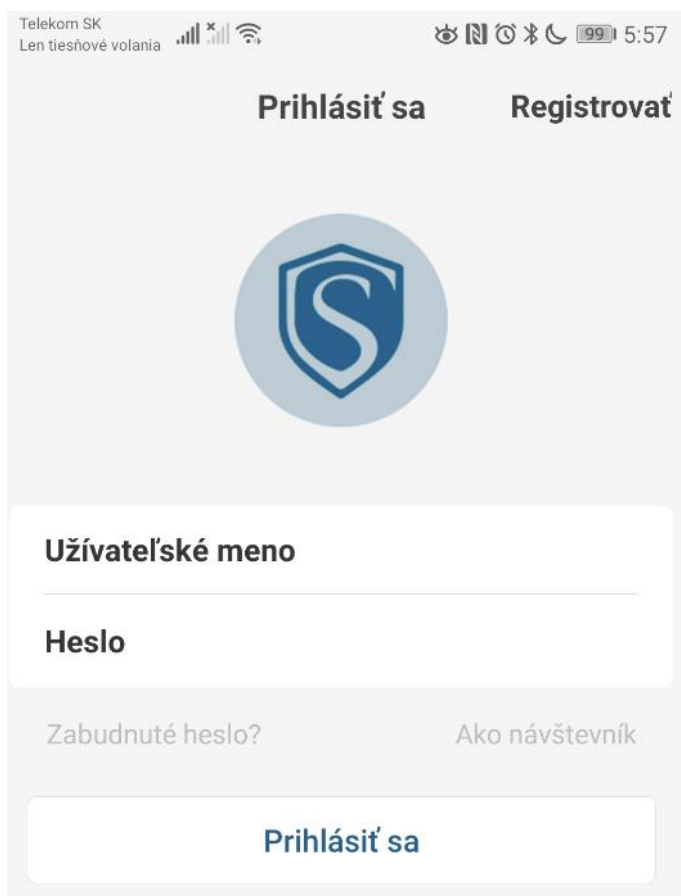

2. Zadajte **overovací kód**, ktorý Vám bol zaslaný na Vami zadaný e-mail.

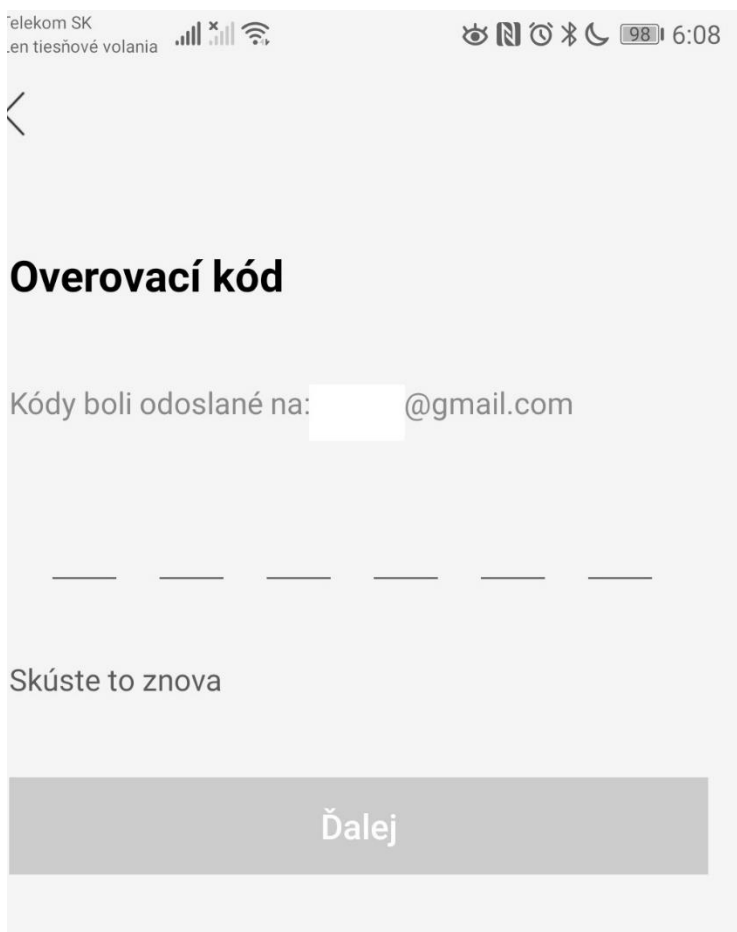

3.

3. Prihláste sa pomocou
užívateľského mena a hesla
do Vášho účtu



10:18

Prihlásiť sa


Užívateľské meno securiapro

Heslo

☒ Uložiť PW ☒ Automatické prihlásenie

Prihlásiť sa


Rýchle prihlásenie

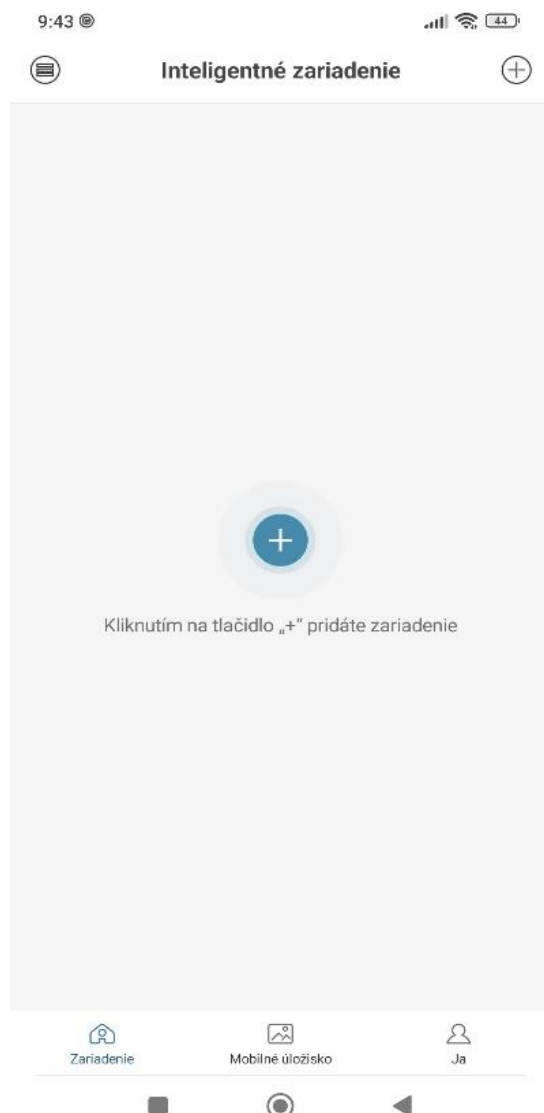

4. Pridanie kamery

1. Kliknite na “+” pre
pridanie kamery

2. Pridajte zariadenie kliknutím na **Kamera Wifi**

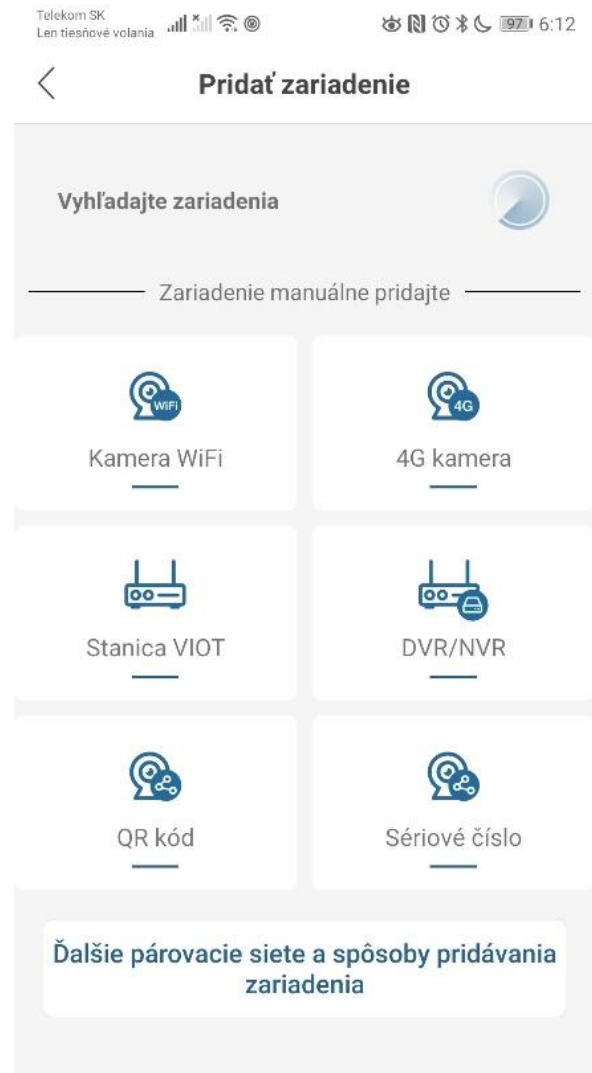

Telekom SK
Len tiesňové volania

97 6:13

< Zapnite kameru

3. Zapnite kameru

Pri zapínaní kamery postupujte podľa používateľskej príručky a ponechajte ju v zapnutom stave.



4. Podržte na kamere gombík reset po dobu 6 sekúnd dokiaľ sa z kamery neozve hlas.

5. Zadajte názov Wi-Fi siete ku ktorej máte momentálne pripojený mobil a zároveň ku ktorej má byť pripojená kamera. A kliknite na **Potvrdiť**.

Pozor: Kamera funguje len na WiFi s **2,4 GHz**.



Telekom SK
Len tiesňové volania

6:15

Nastavenie routeru

2.4GHz 5GHz
✓ ✗

Wi-Fi

Heslo

*Vyberte Wi-Fi so stabilným a silným signálom, vyplňte správne heslo Wi-Fi.

Pripojenie WiFi zlyhalo?

Potvrdiť

< Obrazíť QR kód na mobilnom telefóne



- ① Nasmerujte QR kód smerom na kameru.
- ② Dodržujte vzdialenosť 25 až 35 cm, čakajte na skenovanie.
- ③ Keď počujete výzvu zariadenia, zoberte telefón.
- ④ Počkajte, kým sa konfigurácia podarí.

Ďalej

6. Kliknite na tlačidlo **Ďalej**

7. Nasmerujte displej mobilného telefónu na kameru, vo vzdialenosti 25

– 35 cm, do kým nebudete počuť z kamery že sa úspešne pripojila.



8. Nastavte heslo zariadenia

Telekom SK
Len tiesňové volania

7:11

Nastaviť heslo


Nastaviť heslo

Nastavte nové heslo

Potvrďte heslo

* Nastavenie hesla zlyhalo, dlhým stlačením tlačidla reset obnovíte výrobné nastavenia. Potom znova pridajte zariadenie a obnovte heslo.

Potvrdiť

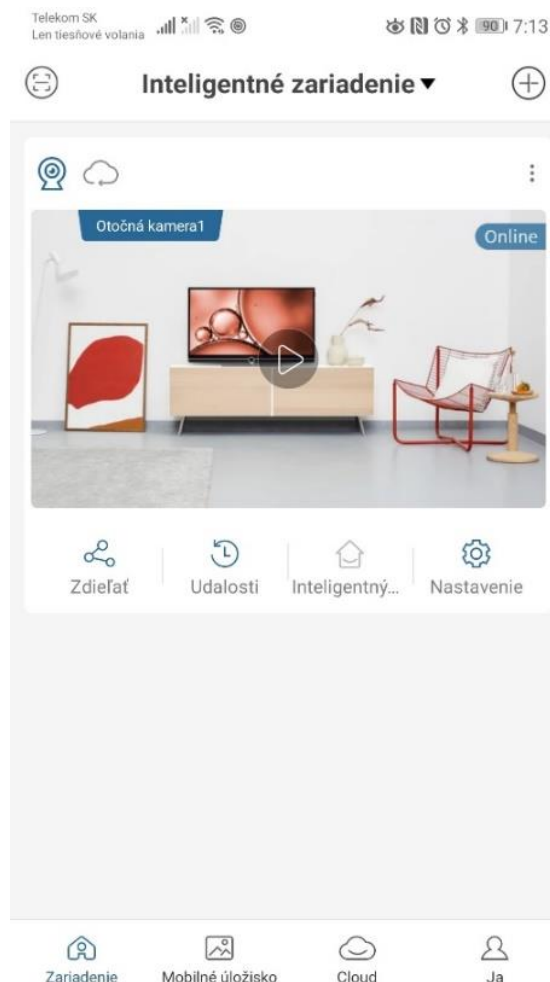

9. Následne sa Vám zobrazí samotná kamera vo vašom zozname zariadení.

PODROBNE NAVODY :

www.securipro.com

VIDEONAVODY:

www.youtube.com/securia
[pro](http://www.youtube.com/securia)